



[www.rulmecca.com](http://www.rulmecca.com)



A Member of the  
Rulmecca Group of Companies

# SUPREME sērijas rullis

**SUPREME sērijas lielas nestspējas konveijera rulli,  
noturīgi pret koroziju un nodilšanu**

## PRIEKŠROCĪBAS UN IEGUVIMI:

- Galvenā SUPREME sērijas konveijera rulla priekšrocība – viegls kompozīta korpuss – tērauda un HDPE cauruļu kombinācija.
- Korpusa bāzes tērauda caurule nodrošina pietiekamu mehānisku stiprību lielām slodzēm.
- Tērauda cauruli cieši ietver caurule no augsta blīvuma polietilēna (HDPE). Ciešu cauruļu savienojumu nodrošina HDPE caurules robota iekšpuse un termiska karsēšana. Atdzisusi HDPE caurule stingri nobloķēta uz tērauda caurules. HDPE caurules sienas biezums 12 mm, ilgstoši izturīga, nodilumnoturīga un nav pakļauta korozijai. Ārējā virsma virpota un slīpēta. Virsmai nepielīp pārvietojamais materiāls, minimāla iedarbība uz konveijera lentu.
- HDPE caurules materiāls satur oglekli, kas palielina pretestību pret ultravioleta stariem.
- Divkomponentu kombinācija – tērauda caurule / bieza HDPE caurule, kuras ir nekustīgi savienotas, ievērojami paaugstina pretestību pret locīšanu, kā arī samazina konveijera rulla svaru.
- Gultņu ligzdas no izturīga polimēra ar stikla šķiedras piejaukumu. Tās ir cieši, nekustīgi bloķēti rulla korpusā.
- Efektīvas trīspakāpju labirintblīves aizsargā gultņus.
- Liela diametra ārējais vāks – vairogs pret akmeņiem un sitieniem. Materiāls – polimērs, stiprināts ar stikla šķiedru. Tam ir papildus aizsardzība pret putekļiem un ūdens šļakstiem – integrēta labirintblīve.
- Pateicoties SUPREME rulla visaugstākās kvalitātes materiāliem, kvalitatīvai montāžai, vieglam kompozīta korpusam, vieglai rotēšanai, samazinās izdevumi ekspluatācijai, remontiem, elektroenerģijas patēriņš.



Divkomponentu kombinācija –  
tērauds / HDPE




Radiālas restes stiprina gultņa ligzdu



Ārējais vairogs pret  
akmeņiem un triecieniem



Efektīva gultņu aizsardzība

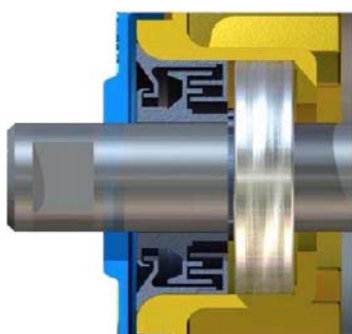

Ārējais vairogs

Trīspakāpju  
labirintblīve

Kompozīta korpuss:  
HDPE / tērauds

Papildus aizsardzība  
pret putekļiem un  
ūdens šļakstiem

Gultņa ligzda

Precīzi apstrādāta  
tērauda vārpsta





# SUPREME sērijas rullis

**SUPREME sērijas lielas nestspējas konveijera rulli, noturīgi pret koroziju un nodilšanu**

www.rulmeca.com




A Member of the Rulmeca Group of Companies

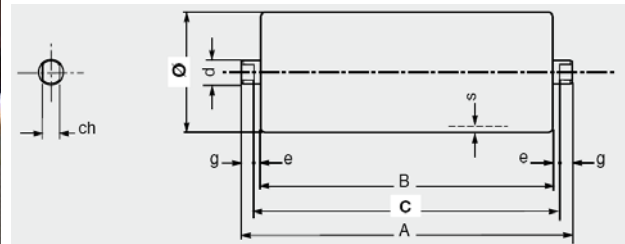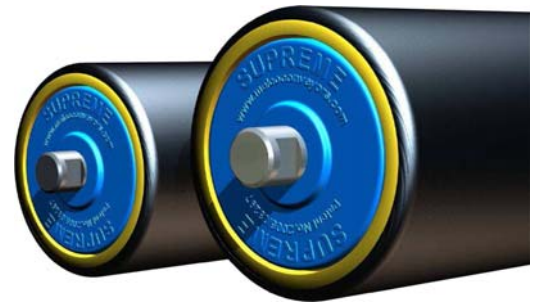

## ĪPAŠĪBAS UN KVALITĀTE

Rullu izmēri:	SPRM/2				SPRM/3		SPRM/5	
	d=25	d=25	d=25	d=25	d=25	d=25	d=30	d=30
Vārpstas diametrs / placinājums platums (ch):	ch=18	ch=18	ch=18	ch=18	ch=18	ch=18	ch=22	ch=22
Gultnis / izmēris:	6205	6205	6205	6205	6305	6305	6306	6306
	25X52X15	25X52X15	25X52X15	25X52X15	25X62X17	25X62X17	30X72X19	30X72X19
Korpasa diametrs / Sienas biezums (s):	Ø=127	Ø=133	Ø=152	Ø=159	Ø=127	Ø=133	Ø=152	Ø=159
	s=15	s=15	s=15	s=15	s=15	s=15	s=15	s=15
Korpasa / uzstādīšanas garums B/C=160/168; 200/208; 250/258; 315/323; 380/388; 465/473; 530/538; 600/608; 670/678; 700/708; 750/758; 800/808; 900/908; 950/958; 1000/1008; 1100/1108; 1150/1158; 1400/1408; 1600/1608; 1800/1808; 2000/2008; 2200/2208								
Rullja nestspēja:	SUPREME konveijeru rulli paredzēti viedējai un lielai slodzei, rullju korpuss un gultņu ligzdas nav pakļauti korozijai, ultravioletam starojumam, nodilumizturīgs korpuss							
Gultņu blīvējuma sistēma:	Gultņu blīvējuma sistēma sastāv no ārēja vairoga ar dubulto labirinu, iekšējās trīspakāpju labirintblīves, tas garantē lielisku rullju darbu jebkāda veida piesaņojuma vidē							
Materiāli: Rullja korpuss..... Gultņu ligzdas.....	Kompozīts: HDPE / tērauds Triezienizturīgs polimērs							
Pielietojums:	Cementa, betona, asfalta ražošana, smilts, ogļu, minerālmēslu, šķembu, ķīmikāliju, metāllūžņu, celulozes, koksnes šķeldas, zāģskaidu, dārzu, graudu pārvietošana ostās, karjeros, noliktavās, rūpnīcās, elektrostacijās, būvlaukumos, atkritumu pārstādes objektos un citur.							



ROLLKONS SIA

Tel.: 264 62 957 • Fax: 676 21 428 • rollkons@apollo.lv • Gaismas Iela 6-61 • LV-2123 • Ķekava  
www.rollkons.lv • www.rulmeca.com