Produkta pārskats

Vieglās rūpniecības konveijers **Izmaksu efektivitāte un vienkāršība**

INSPIRED BY EFFICIENCY

Vietējais tirdzniecības partneris
ROLLKONS INDUSTRIĀLIE RUĻĻI
ROLLKONS SIA
Gaismas iela 6-61, Ķekava,
LV-2123 Tel +371 264 62
957, rollkons@apollo.lv
www.rollkons.lv

Interroll Vieglās rūpniecības konveijers: **letaupot telpu ietaupāt izmaksas**

Vieglajā rūpniecībā maksimāla telpas izmantošana ir viens no galvenajiem veiksmes faktoriem. Otrs faktors ir efektivitāte - tā palīdz samazināt izmaksas.

Interroll vieglā rūpniecības konveijers lieliski atbilst abām iepriekšminētajiem faktoriem.

Šis izmaksu un efektivitātes, viegli vadāmais risinājums ir balstīt uz vienkāršu dizainu un konstrukciju. Pateicoties gudrajai "ieslēdz un strādā" konstrukcijai, nav nepieciešama laikietilpīga montāža un konveijera jostas spriegošana. Josta ir nospriegota un ieregulēta. Konveijers pirms piegādes tiek iedarbināts un pārbaudīts. Tas padara uzstādīšanu ātru un ērtu.

Atvieglinātā konveijera konstrukcija ir bez izvirzītām detaļām tādām kā reduktormotors, jo konveijers ir aprīkots ar kompakto Interroll trumuļmotoru. Unikālais jostas spriegošanas mehānisms ļauj ļoti ātri un viegli nomainīt jostu pat bez iepriekšējām zināšanām un iemaņām. Vieglās industrijas konveijers ir izveidots ar patentētām Interroll tehnoloģijām.

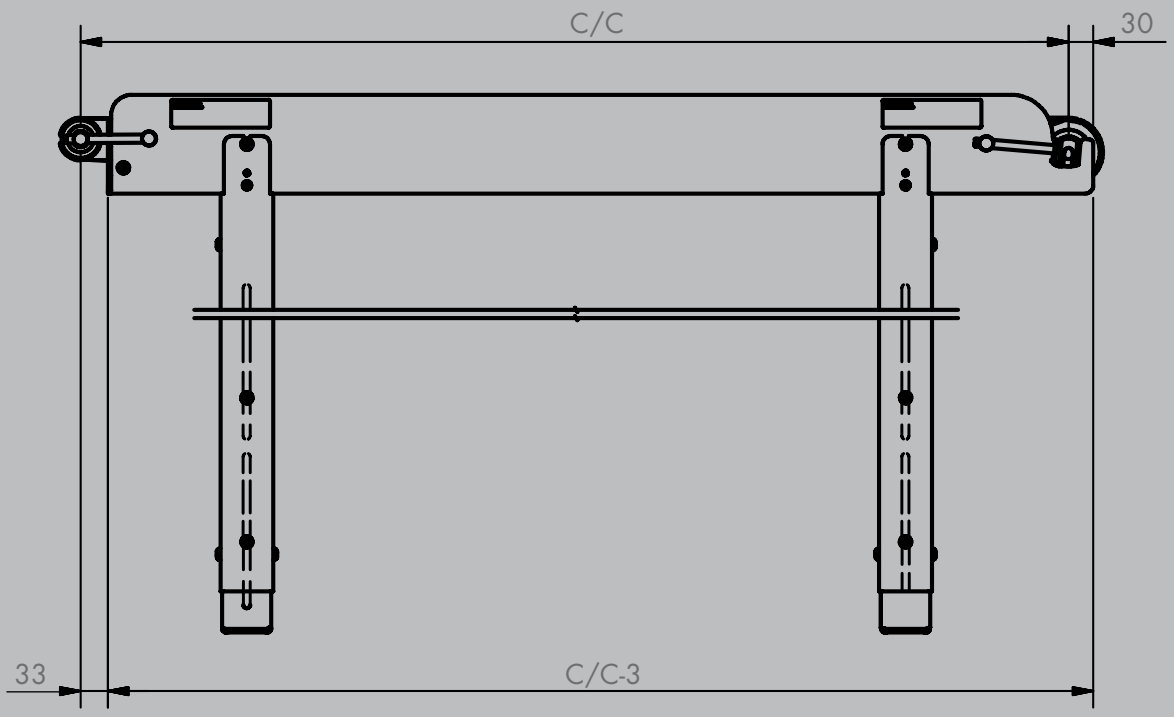

Produkta pārskats:
Tehniskie dati

Tehniskie dati	
Kravnesība	līdz 50 kg/m
Jostas ātrums	līdz 0.34 m/s, pārējie pēc pieprasījuma
Konveijera izmēri	Garums C/C: 800 - 2980 mm, pārējie pēc pieprasījuma, Platums EL: 300 - 600 mm Rekomendējamā minimālā attiecība Garums/Platums: 2
Slīpums uz augšu / uz leju	Iespējams
Apkārtējās vides temperatūra	+10° to + 40°C
Spriegums	1x230 V-50 Hz, 3x230-50 Hz, 3x400 V-50 Hz, 24V DC
Trumuļmotora diametrs	Ø 80 mm vai Ø 113 mm
Idler diameter	Ø 51 mm (Interroll sērija 1700)
Izmantotie materiāli	
Rāmis, balsta kājas un profili	2 mm cinkots tērauds, S profils
Trumuļmotors	Aizsargāts ārējais korpuss, gala un vārpstas nosegi no alumīnija
Spriegotājrullis	Korpuss no cinkota tērauda, gala un vārpstas nosegi no tehnopolimēra
Josta	Melna PVC/PET, 2mm, 2-kārtas, pārējās pēc pieprasījuma, Jostas iepriekšnospriegojums 0.3 %

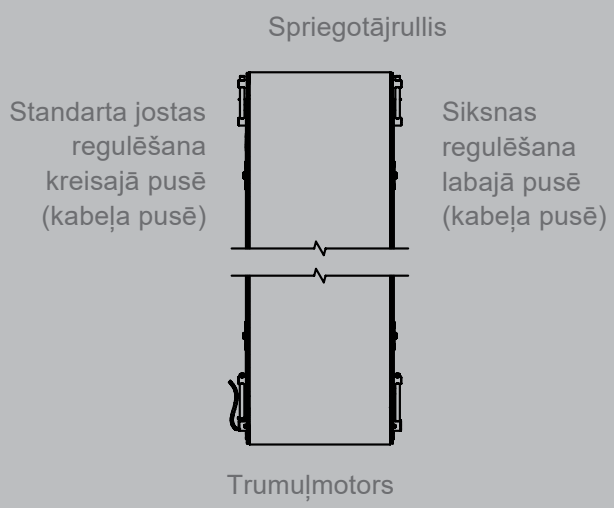

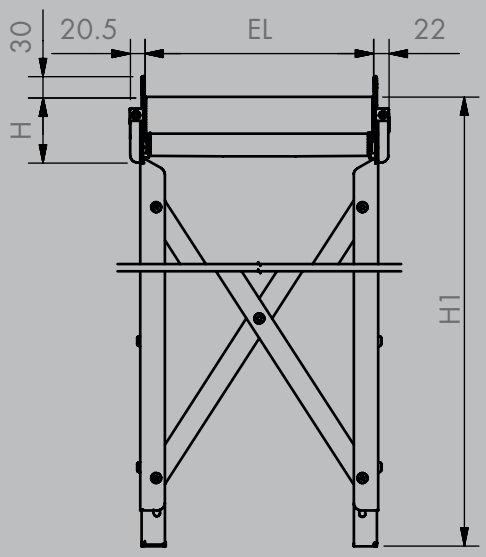

	H in mm	H1 in mm		
		Standarta kājas	Speciālās kājas	Ritentiņi
Ø 80 Drum motor	90	640 - 815	669 - 928	777 - 952
Ø 113 Drum motor	137	647 - 825	674 - 938	784 - 962

Aksesuāri

Gala nosegi
Spriegotājruļļa un trumuļmotora aizsardzībai no apkārtējiem objektiem.

Ritentiņi
Izvēlei ir pieejami ritentiņi, lai darbotos mobilāk un elastīgāk. Grozāmais ritenis ar bremzi ir izgatavots no augstas kvalitātes sintētiskiem materiāliem un dubultiem lodīšu gultņiem.

Speciālās kājas
Paredzētas augstākai stabilitātei, izgatavotas no neizslīdošiem diskiem ar iespēju mainīt augstumu (86 mm). Tie ir izturīgi pret šķīdinātājiem, eļļu, smērvielām un citiem ķīmiskiem līdzekļiem.

Ieguvumi

- Viegli uzstādīt
- Telpu taupoša konstrukcija
- Efektīva piedziņa
- Viegla pielāgojamība
- Vienkārša jostas maiņa
- Jostas spriegošana un ieregulēšana

Par Interroll

Interroll ir dibināts 1959. gadā un ir kļuvis par pasaules vadošo iekšējās loģistikas galveno produktu piegādātāju. Neatkarīgi no tā, vai jārīkojas ar kastēm, paletēm vai mīkstajām precēm, nevienam citam piegādātājam nav pieejams tik pilns produktu klāsts.

Tāpēc sistēmu integratori, oriģināliekārtu ražotāji un operatori izvēlas Interroll kā savu loģistikas biznesa partneri. Visā pasaulē.

Interroll globālais tīkls nodrošina ātru piegādi un izcilu servisu ikvienam klientam. Mēs iedvesmojam savus klientus un piedāvājam viņiem iespējas palielināt efektivitāti.

interroll.com

Interroll patur tiesības jebkurā laikā mainīt visu savu produktu tehniskās īpašības. Tehniskā informācija, izmēri, dati un raksturlielumi ir orientējoši.

© Interroll 2015

Vietējais tirdzniecības partneris

ROLLKONS INDUSTRIĀLIE RUĻĻI

ROLLKONS SIA
Gaismas iela 6-61, Ķekava,
LV-2123 Tel +371 264 62
957, rollkons@apollo.lv
www.rollkons.lv